

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet

För att öka trafiksäkerheten på bostadsgator vill vi införa trafiköar i betong tillsammans med vägmärken som åstadkommer en fartdämpning som är till gagn för trafiksäkerheten på våra lokalgator, framförallt inom våra bostadsområden.

Från och med år 2012 finns det möjlighet att hyra trafiköar samt komplettera med hastighetsdämpande åtgärder. Kravet är att samtliga boende på en gata ska ge tillstånd för detta. Genom att hyra trafiköar tar Tekniska förvaltningen över ansvaret för utplacering samt underhåll av trafiköarna. Det enda hyrestagaren behöver göra under hyresperioden är att meddela eventuell skada. Hyreskostnaden för två trafiköar är 8000 kronor/par och år.

Följande regler gäller:

Inom bostadsområden där kommunerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång är väghållare tillåts endast hyrda trafiköar i betong med gällande vägmärke för utplacering.

För dig som bor inom ett område där kommunen är väghållare gäller följande:

- Samtliga boende utmed berörd gata ska underteckna att de tagit del av denna skrivelse och att de godkänner åtgärderna, se bifogad namnlista.
- Ansvarig kontaktperson ska fylla i uppgifterna nedan och skicka ansökan till kommunens kontaktperson, se punkt 6 på nästa sida.
- Ansökan om utplacering av trafiköar måste ske **vartannat** år.

Utplacering av trafiköar görs efter godkännande av Tekniska förvaltningen.

Vi vill hyratrafiköar till en kostnad av 8000 kronor/par och år inkl. moms.

Vi vill också att hastighetsdämpande åtgärder, t.ex. bula eller annan åtgärd anläggas på vår gata.

Gata:

Vi har tagit del av de krav och förutsättningar som gäller för trafiköar.

Faktura skickas alltid till ansvarig enl. uppgifte nedan.

Namn:.....

Adress:.....

Tel.:.....

Trafiköar för en bättre trafiksäkerhet

Ett ökande tätortproblem är den oro som föräldrar känner för sina barns säkerhet i trafiken. Ett sätt att dämpa hastigheten är att placera ut trafiköar enligt följande:

REGLER

- Minst 15 meter fri sikt på var sida av trafiköarna. I princip omöjliggör detta placering av trafikö i en kurva.
- Trafiköarna får inte placeras närmare en gatukorsning än 15 meter.
- Max 4 trafiköar tillåts per gatuavsnitt mellan korsande gator.
- Du som är kontaktperson för trafiköarna ska bo längs den gata där öarna ställs ut, (undantaget flerbostadshus) trafiköarna ska stå i närheten av din fastighet.
- Ingen trafikö placeras ut utan fastighetsägarens medgivande.
- Vi måste kunna städa och snöröja er gata. Krävs renhållning runt öarna är ansvarig kontaktperson skyldig att med skyffel eller borste åtgärda detta.

Hur trafiköarna brukar placeras, se sista sidan.

Vad ni som kontaktperson gör

1. Informera era närmaste grannar

För att inte trafiköarna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan, är det viktigt att du informerar och får godkännande om att ni önskar trafiköar på gatan samt skälet till detta.

2. Anträffbar kontaktperson.

Om du som kontaktperson åker bort måste det finnas någon annan person utefter gatan som vi kan ta kontakt med om problem uppstår eller klagomål inkommer på trafiköarna. Om öarna ska ha någon effekt måste de stå som vi är överens om.

3. Ingen lekplats

Öarna kan bli en spännande lekplats för barnen. Detta måste ni motverka då en bilist inte kan väja när han passerar öarna om barnen skulle göra något oväntat.

4. Trafiköarna får inte flyttas.

Det är speciellt viktigt att öarna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den bästa effekten får trafiköarna med en placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen.

5. Fordonsuppställning

Det är viktigt att ni som svarar för trafiköarna inte samtidigt parkerar fordon i anslutning till öarna. En förutsättning är att trafiköarna är väl synliga under alla förhållanden även under mörker.


6. Kommunens kontaktperson:

Eva Berdenius, Tekniska förvaltningen, Tekniska förvaltningen, Mariestads kommun, tel 0501-75 61 22, e-post: eva.berdenius@mariestad.se el. tekniska@mariestad.se.

Alternativa lösningar med trafiköar och hastighetsdämpande åtgärder:



Vid anläggning av farthinder ska dessa kompletteras följande vägmärken:

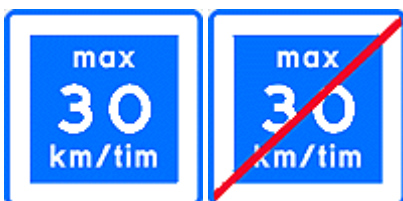

Kan placeras i båge.



